

Wkrętak dynamometryczny SD-T635

Pro'sKit®

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- wkrętak dynamometryczny SD-T635
- fabryczny certyfikat kalibracji
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego produktu, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby produkt oraz opakowanie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Wkrętak SD-T635 nie jest izolowany elektrycznie dlatego nie należy go używać podczas prac przy jakichkolwiek obwodach elektrycznych.
- Nie używaj wkrętaka jeśli jest uszkodzony.
- Podczas pracy używaj okularów ochronnych.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiejkolwiek modyfikacje urządzenia.



UWAGA!

- Wkrętak posiada obustronną grzechotkę (CW/CCW), ale nie jest zalecane używanie wkrętaka do odkręcania śrub.
- Nigdy nie używaj wkrętaka jako młotka.
- Chroń wkrętak przed upadkiem z wysokości.
- Zawsze po zakończeniu pracy ustaw moment obrotowy na minimum (1Nm) i umieść wkrętak w opakowaniu ochronnym.

DANE TECHNICZNE


	SD-T635-0112	SD-T635-16	SD-T635-510
Gniazdo bitów	1/4" / 6,3mm	1/4" / 6,3mm	1/4" / 6,3mm
Moment dokręcania	0,1 ~ 1,2 Nm 1,33 ~ 10,18 lbf.in	1 ~ 6 Nm 13,28 ~ 46,68 lbf.in	5 ~ 10 Nm 48,68 ~ 84,08 lbf.in
Podziałka	0,01Nm	0,1Nm	0,1Nm
Tolerancja	±6%		
Długość	180mm	200mm	200mm
Zgodność z normą	EN ISO 6789-1:2017	EN ISO 6789-1:2017	EN ISO 6789-1:2017
Waga	250g	330g	330g

BUDOWA




OBSŁUGA


1. Umieść końcówkę bitową w gnieździe:

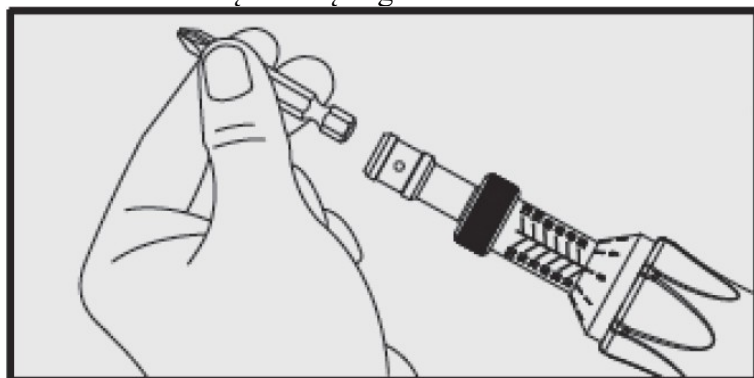


2. Przesuń w dół zieloną obejmę w celu odblokowania mechanizmu grzechotki:

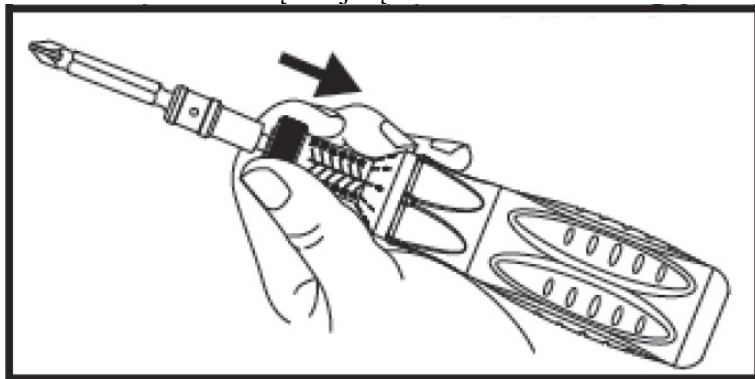

3. Trzymając jedną ręką zieloną obejmę drugą ręką pokręć uchwytem, aż do ustawienia właściwego momentu dokręcania.

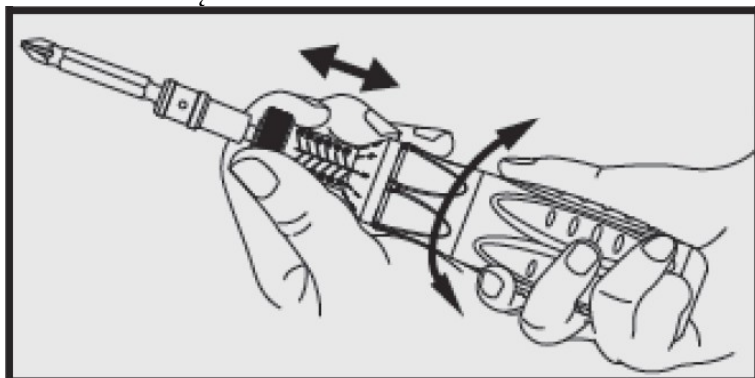

4. Odczytaj na skali ustawiony moment dokręcania:

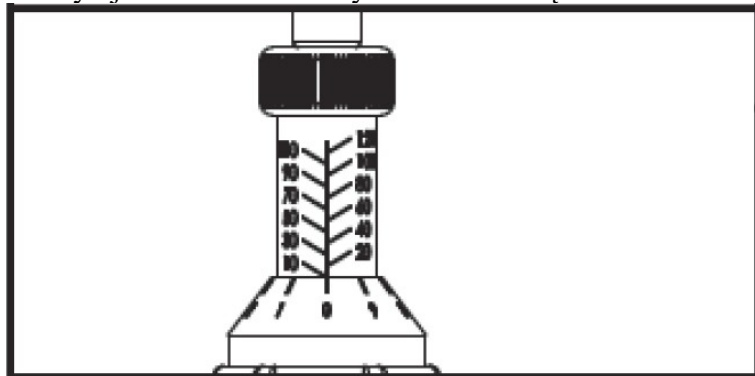

5. Zwolnij zieloną obejmę, wkrętak jest gotowy do pracy:

