

Szlifierka wielofunkcyjna PT-5205U

Pro'sKit®

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

SPIS TREŚCI

Zawartość opakowania.....	1
Zasady bezpiecznej obsługi.....	2
Dane techniczne.....	3
Budowa.....	3
Obsługa.....	4
Prawidłowe usuwanie urządzenia.....	4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- szlifierka wielofunkcyjna PT-5205U
- zestaw różnych materiałów ściernych – frezy, tarcze ścierne, tarcze polerskie, szczoteczka
- przewód do ładowania akumulatora wtyk USB A/wtyk mikro USB
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.

**ZAGROŻENIE! Dzieci**

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

**ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste**

● Osoba pracująca szlifierką powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- Nigdy nie zmieniaj końcówki roboczej jeśli urządzenie jest włączone. Przed zmianą końcówki wyłącz zasilanie szlifierki.
- Nie używaj urządzenia w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie używaj urządzenia, gdy jest uszkodzone, zdjęta jest jego obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Regularnie oczyszczaj otwory wentylacyjne z ewentualnych zabrudzeń (włosy, skrawki materiałów, itp).
- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii, a włosy, odzież oraz rękawice trzymaj zawsze z dala od wirujących części. Luźne elementy ubrania, biżuteria lub włosy mogą złapać się w ruchome części.
- Nigdy nie używaj urządzenia podczas chodzenia. Pozycja podczas pracy powinna być stabilna. Przypadkowe dotknięcie obracającym się urządzeniem do ubrania grozi uszkodzeniem ciała.

**Bezpieczeństwo ładowania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych**

- Zawsze ładuj akumulator w temperaturze w $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$. Gdy temperatura jest niższa niż 0°C akumulator może się przeładować co może być niebezpieczne. Akumulator nie może być także ładowany w temperaturze powyżej 40°C . Optymalna temperatura ładowania akumulatora to $20^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko przewodu zgodnego z danymi technicznymi.
- Nie wolno odłączać urządzenia od ładowarki przed zakończeniem ładowania.
- Nie przedziurawiaj obudowy akumulatora za pomocą ostrych przedmiotów takich jak np. gwoździe.
- Nie używaj urządzenia jeśli akumulator jest uszkodzony lub zdeformowany.
- Jeżeli akumulator nie naładuje się w pełni nawet po upływie określonego czasu ładowania, należy natychmiast przerwać ładowanie. Maksymalny czas ładowania to 2 godziny.

- Nie umieszczaj akumulatora w miejscu występowania wysokich temperatur lub wysokiego ciśnienia, nie wkładaj go do otwartego ognia, kuchenki mikrofalowej, suszarki lub zbiornika z wysokim ciśnieniem.
- Jeżeli podczas ładowania zauważysz wyciek z akumulatora, dziwny zapach lub wystąpienie zbyt wysokiej temperatury, powinieneś natychmiast przerwać procedurę ładowania poprzez odłączenie zasilacza od wkrętarki.
- Jeżeli płyn z akumulatora dostanie się do Twoich oczu, nie należy go wycierać, tylko przemyć czystą, bieżącą wodą. Należy ponadto niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeżeli płyn nie zostanie spłukany z oczu, może spowodować poważne problemy. Jeżeli płyn z akumulatora dostanie się na skórę lub na ubranie, należy go zmyć czystą, bieżącą wodą. Dostanie się płynu z akumulatora na powierzchnię skóry może spowodować jej podrażnienie.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	5V DC
Akumulator	litowo-jonowy 3,7V/600mAh
Prąd ładowania akumulatora	1A
Zakres obrotów biegu jałowego	5000 / 10000 / 15000rpm
Czas ładowania akumulatora	1,5 ~ 2h
Wymiary	145 x 31mm
Waga	90g

BUDOWA



1. Gniazdo mikro USB do ładowania akumulatora.
2. Włącznik zasilania.
3. Wskaźnik prędkości obrotowej.
4. Otwory wentylacyjne.
5. Przycisk blokady wału.
6. Końcówki robocze.
7. Przewód do ładowania akumulatora wtyk USB A/wtyk mikro USB.

OBSŁUGA

ZAGROŻENIE! Zawsze przed zmianą końcówki roboczej wyłącz zasilanie szlifierki. Nigdy nie dotykaj obracających się elementów urządzenia.

Ładowanie akumulatora


1. Wyłącz zasilanie szlifierki włącznikiem 2.
2. Włóż wtyk mikro USB przewodu ładowania do gniazda mikro USB 1.
3. Podłącz wtyk USB A przewodu ładowania do gniazda USB urządzenia ładującego (laptop, ładowarka).
4. Po upływie maksymalnie 2 godzin akumulator jest w pełni naładowany.
5. Odłącz wtyk mikro USB przewodu ładowania od gniazda mikro USB 5.
6. Dopiero po odłączeniu przewodu ładowania od szlifierki urządzenie jest gotowe do pracy. Nigdy nie włączaj silnika szlifierki z podłączonym przewodem ładowania.

Włączanie silnika

1. Obejmij dłonią obudowę szlifierki i złap pewnym uchwytem tak, aby palce znajdowały się powyżej ruchomych elementów.
2. Wciśnij włącznik zasilania 2 w celu włączenia silnika.
3. Pierwsze wciśnięcie włącznika uruchamia silnik z prędkością obrotową 5000rpm (na wyświetlaczu zapala się wskaźnik diodowy nr 1). Kolejne wciśnięcia uruchamiają silnik z prędkością kolejno 10000rpm (na wyświetlaczu zapala się wskaźnik diodowy nr 1 i 2) oraz 15000rpm (na wyświetlaczu zapala się wskaźnik diodowy nr 1, 2 i 3), po czym kolejne wciśnięcie wyłącza silnik.
4. Aby wyłączyć silnik w dowolnym momencie wciśnij i przytrzymaj włącznik 2 wciśnięty przez 2 sekundy.

Wymiana końcówki roboczej

ZAGROŻENIE! Pamiętaj, aby przed wymianą końcówki roboczej wyłączyć zasilanie silnika. Nigdy nie dotykaj obracających się elementów urządzenia.

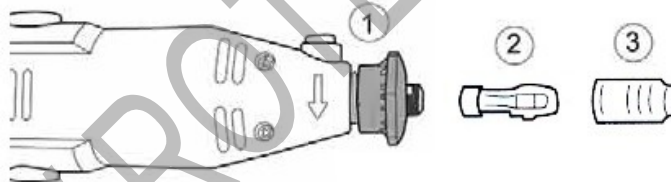

1. Upewnij się, że szlifierka jest wyłączona.
2. Wybierz właściwą końcówkę roboczą.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wału 1 i odkręć nakrętkę 3 uchwytu końcówki roboczej.
4. Włóż oprawkę końcówki roboczej 2 do wrzeciona szlifierki i wstępnie dokręć nakrętkę 3.
5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wału 1 i dokręć nakrętkę 3.

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.



W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.