

PISTOLET KLEJOWY GK-368

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

SPIS TREŚCI

Zawartość opakowania.....	2
Zasady bezpiecznej obsługi.....	2
Dane techniczne.....	3
Budowa.....	3
Obsługa.....	3
Wymiana baterii.....	4
Prawidłowe usuwanie urządzenia.....	4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- pistolet klejowy GK-368
- wkłady termoplastyczne bezbarwne – 3 sztuki
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

**Dzieci**

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia drobnych elementów.

**Bezpieczeństwo osobiste**

- Osoba pracująca pistoletem klejowym powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.
- Nigdy nie dotykaj metalowego wylotu płynnego kleju – w trakcie pracy dysza wylotowa nagrzewa się do wysokiej temperatury. Podczas pracy należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
- Pod żadnym pozorem nie polewaj urządzenia wodą lub innym płynem.
- Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub mokrych. Urządzenie przeznaczone jest do pracy tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Nie używaj pistoletu klejowego w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie używaj urządzenia, gdy jest uszkodzone, zdjęta jest jego obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.


- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	6V – 4 ogniwa R6 (AA) 1,5V
Pobór mocy	11W
Przybliżony czas pracy	45 minut
Czas rozgrzewania	3~4 minut
Średnica wkładu klejowego	7,5mm
Waga	208g (bez baterii)

BUDOWA

- 1 spust wysuwania wkładu termotopliwego
- 2 przełącznik trybu pracy
- 3 wspornik do ustawiania pistoletu na blacie
- 4 dioda LED do podświetlenia obszaru roboczego
- 5 dysza wylotowa w osłonie
- 6 okienko podglądu wysuwu wkładu
- 7 otwór podajnika wkładu termotopliwego
- 8 obudowa pojemnika na baterie
- 9 pojemnik na baterie

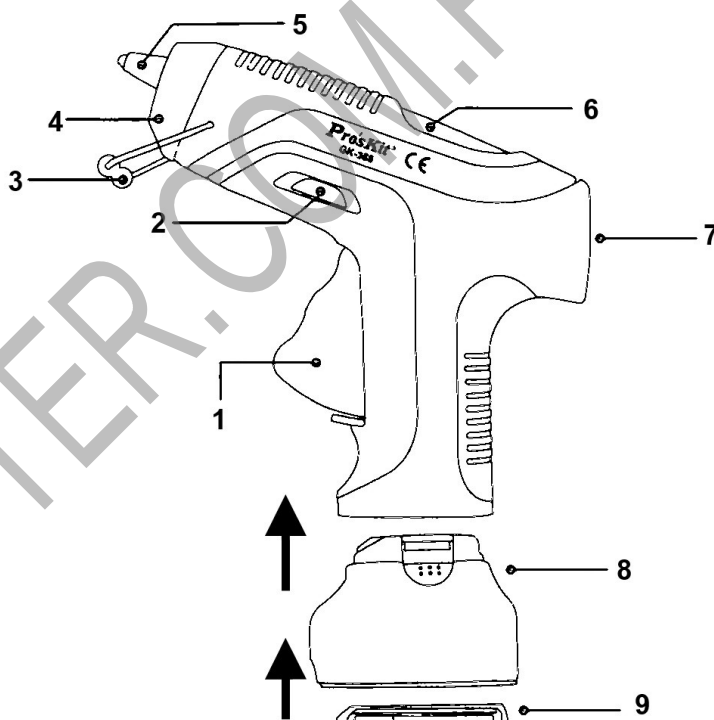

OBSŁUGA

1. Przełącznik trybu pracy **2** ustaw w pozycji środkowej.
2. Umieść w pojemniku na baterie **9** cztery ogniwa R6 (AA) zgodnie z zaznaczoną biegunowością.
2. Wsuń pojemnik **9** do obudowy **8** i następnie całość wsuń do otworu w rękojeści pistoletu
3. Wsuń do otworu **7** wkład termotopliwy o średnicy 7,5mm i za pomocą spustu **1** przesunąć wkład, aż do momentu pojawienia się wyczuwalnego oporu.
4. Przełącznik trybu pracy **2** przesunąć w lewo (praca z większą mocą) lub w prawo (praca z mniejszą mocą) i zaczekać około 3 minuty do rozgrzania grzałki i wkładu termotopliwego.
5. Przyciskając spust **1** wyciśnij z dyszy wylotowej **5** żadaną ilość kleju.


Ważne wskazówki:



Zagrożenie poparzeniem!

Klej nagrzewa się do wysokiej temperatury. Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku kontaktu kleju ze skórą natychmiast umieść oparzone miejsce na kilka minut pod strumieniem zimnej wody. Nie próbuj od razu usuwać kleju ze skóry! W razie potrzeby udaj się do lekarza.

Pamiętaj, aby w trakcie pracy umieszczać pistolet na blacie zgodnie z poniższym rysunkiem:

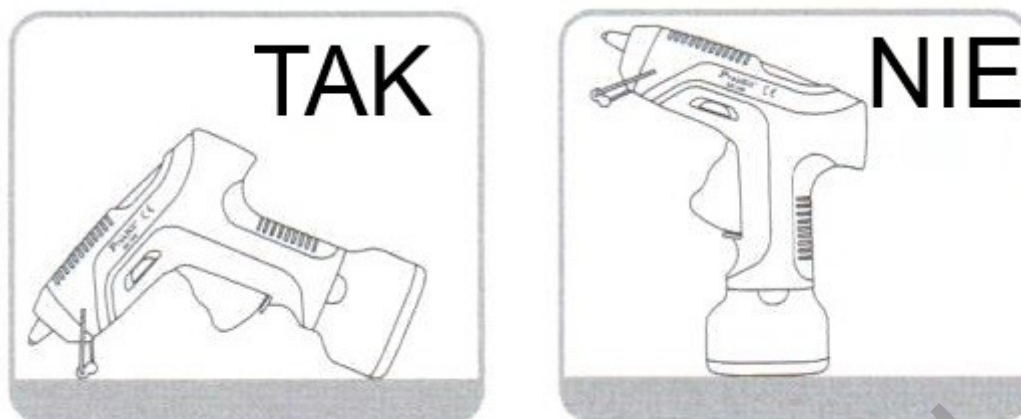

W przypadku klejenia materiałów o dużej przewodności cieplnej (np. kamień lub metal) należy wstępnie podgrzać sklejane powierzchnie. Klejone miejsca muszą być wolne od tłuszczu, suche i absolutnie czyste. W celu zapewnienia optymalnej wytrzymałości spoiny klejone elementy należy połączyć bezpośrednio po nałożeniu kleju.

WYMIANA BATERII

1. Zdemontuj z rękojści pistoletu pojemnik na baterie i zdejmij obudowę pojemnika.
2. Załóż 4 nowe ogniwa R6 (AA), zgodnie z zaznaczoną biegunowością.



Uwaga!

Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.