

PISTOLET KLEJOWY GK-392B

Pro'sKit®

Instrukcja obsługi

#11204



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- pistolet klejowy GK-392B
- podstawka
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne i opakowania przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieci zasilającej 230V AC sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia pistolet nie może być używany.
- Gniazdo sieci zasilającej 230V AC, do którego podłączasz urządzenie musi być łatwo dostępne.
- Systematycznie kontroluj jakość przewodu zasilającego, jeśli posiada jakiegokolwiek uszkodzenia przyrządu nie można używać. Zleć wymianę przewodu w specjalistycznym serwisie.
- Nigdy nie wieszaj przyrządu na kablu zasilającym.
- Po zakończonej pracy odłącz wtyczkę zasilającą od sieci 230V.
- Nie używaj urządzenia w warunkach kondensacji wilgoci, używaj tylko w środowisku suchym.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej wilgotności.
- Osoba pracująca z urządzeniem powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.
- Nie używaj pistoletu w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.



ZAGROŻENIE! Ryzyko poparzenia!

- Niebezpieczeństwo oparzenia! Klej i końcówka wylotowa nagrzewają się do około 200°C. Nigdy nie dotykaj wylotu płynnego kleju – w trakcie pracy wylot kleju nagrzewa się do wysokiej temperatury.
- Nie dopuść, aby doszło do bezpośredniego kontaktu gorącego kleju z osobami lub zwierzętami. W przypadku,

kiedy gorący klej dotknie skóry, natychmiast trzymaj to miejsce przez kilka minut pod zimnym strumieniem wody. Nie próbować usuwać gorącego kleju ze skóry.

• Podczas pracy używaj okularów ochronnych dla zapewnienia właściwej ochrony oczu.



UWAGA!


• W czasie przerw w pracy trwających dłużej niż 30 minut wyciągnij wtyczkę z gniazda.

• Okresowo można czyścić obudowę pistoletu wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używaj do czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	110~240V AC 50/60Hz
Pobór mocy	100W
Temperatura grzałki	193°C
Element grzejny	grzałka PTC
Wypływ kleju	14g na minutę
Czas nagrzewania	5~7 minut
Średnica wkładu klejowego	11mm

BUDOWA

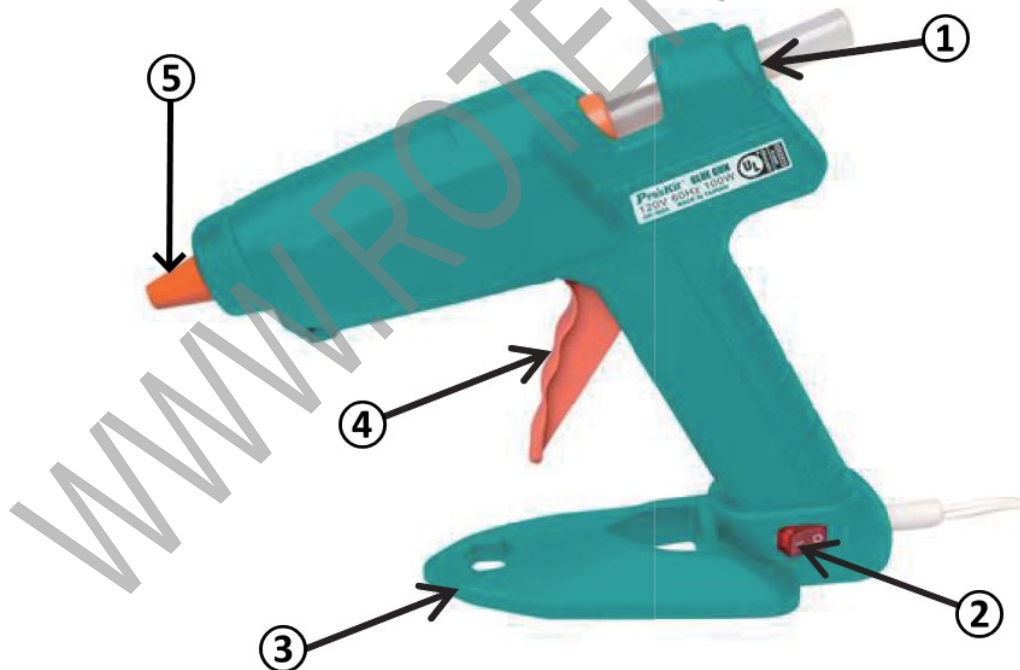

1. Otwór na klej.
2. Włącznik zasilania.
3. Podstawa.
4. Przycisk spustu kleju.
5. Tulejka wylotowa.

OBSŁUGA

Przygotowanie do klejenia

Elementy przeznaczone do sklejenia muszą być czyste, suche i nie zatłuszczone. Gładkie powierzchnie przetrzyj drobnym papierem ściernym. W przypadku klejenia materiałów o dużej przewodności cieplnej (np. kamień lub metal) należy wstępnie podgrzać sklejane powierzchnie. Klejone miejsca muszą być wolne od tłuszczu, suche i absolutnie czyste. W celu zapewnienia optymalnej wytrzymałości spoiny elementy należy połączyć bezpośrednio po nałożeniu kleju.

1. Rurkę zimnego kleju o średnicy 11mm włóż do otworu w tylnej części przyrządu.
2. Podłącz wtyczkę zasilania do sieci 230V AC.
3. Włącz zasilanie przełącznikiem na obudowie. Poprawne podłączenie sygnalizuje zapalona kontrolka wewnątrz włączniuka zasilania.
4. Zaczekaj 5~7 minut na nagrzanie elementu topiącego klej.
5. Używając spustu wyciśnij odpowiednią ilość kleju.
6. Umieść pistolet na podstawie na płaskim, stabilnym blacie.
7. Po nałożeniu kleju obrabiane przedmioty natychmiast dociśnij do siebie.
8. Wyłącz zasilanie przełącznikiem na obudowie i odłącz przewód zasilający od gniazda 230V AC.

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.