

INSTRUKCJA OBSŁUGI

EXTENDER HDMI LKV-371 #9831



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia:

- extender HDMI (1 odbiornik RX, 1 nadajnik TX) LKV-371
- 2 x zasilacz wejście 230V AC 50Hz, wyjście 5V/1A z wtykiem DC 2,5/5,5
- odbiornik podczerwieni
- nadajnik podczerwieni
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne oraz opakowania przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka sieci zasilającej 230V sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia zasilacz nie może być używany.
- Do zasilania extendera używaj tylko zasilacza zgodnego z danymi technicznymi w instrukcji obsługi.
- Gniazdo sieci zasilającej 230V AC, do którego podłączasz zasilacz musi być łatwo dostępne.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli. Nigdy nie zanurzaj extendera i zasilacza w wodzie i innych płynach.
- Pod żadnym pozorem nie polewaj urządzenia wodą lub innym płynem.
- Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub mokrych. Urządzenie przeznaczone jest do pracy tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami, szczególnie podczas wsadzania i wyciągania z gniazdka 230V.

- Po skończonej pracy odłącz nadajnik i odbiornik od źródeł zasilania, a zasilacz odłącz od gniazda sieci zasilającej.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii urządzenia natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka 230V.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj urządzenia w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.





UWAGA!

- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami oraz wysoką wilgotnością.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiejkolwiek modyfikacje urządzenia.



BUDOWA

Odbiornik RX:

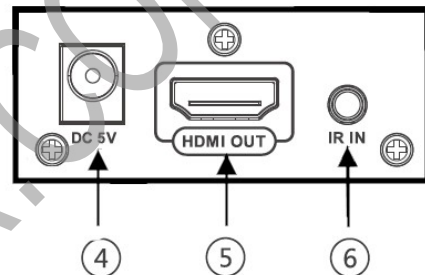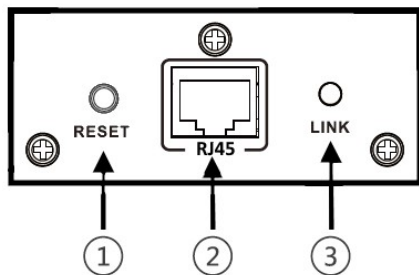

1. Przycisk **RESET**.
2. Gniazdo przewodu LAN.
3. Dioda LED **LINK**.
4. Gniazdo zasilania **DC 5V**.
5. Wyjście HDMI **HDMI OUT**.
6. Wejście **IR IN**.

Nadajnik TX:

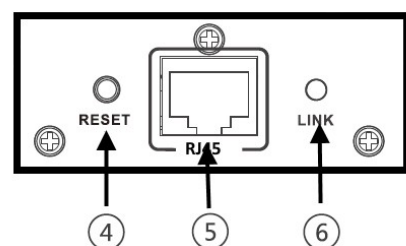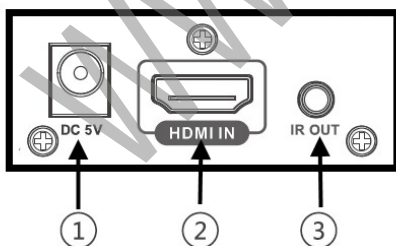

1. Gniazdo zasilania **DC 5V**.
2. Wejście HDMI **HDMI IN**.
3. Wyjście **IR OUT**.
4. Przycisk **RESET**.
5. Gniazdo przewodu LAN.
6. Dioda LED **LINK**.

DANE TECHNICZNE

Zgodność HDMI	1.3
Przewód połączeniowy	wysokiej jakości przewód LAN kat.5, 5e lub 6, zakończony wtykami typu RJ45
Maksymalna długość przewodu LAN	120m dla przewodu kat.6 100m dla przewodu kat.5e 80m dla przewodu kat.5
Zasilanie	5V DC
Pobór mocy	<2W nadajnik, <2W odbiornik
Zasilacz	wejscie 100~240V 50/60Hz 0,3A wyjście 5V DC / 1A


OBSŁUGA



UWAGA! Należy bezwzględnie przestrzegać kolejności wszystkich podłączeń opisanych w instrukcji obsługi. Podłączenie extendera podczas pracy urządzeń HDMI może spowodować trwale uszkodzenie urządzenia.

Sposób podłączenia:

ŹRÓDŁO SYGNAŁU HDMI (np. ODTWARZACZ DVD)

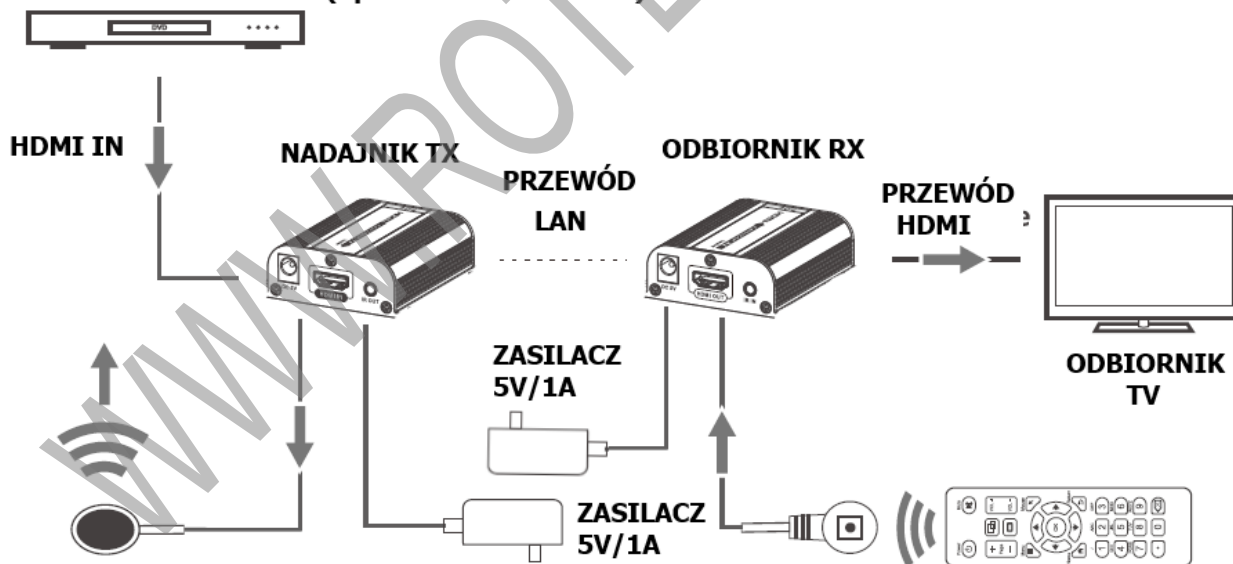

1. Gniazda LAN nadajnika TX i odbiornika RX połącz przewodem typu LAN (skrętka komputerowa) zakończonym wtykami RJ45.
2. Wejście **HDMI IN** nadajnika TX połącz jak najkrótszym przewodem HDMI ze źródłem sygnału.
3. Wyjście **HDMI OUT** odbiornika RX połącz jak najkrótszym przewodem HDMI z odbiornikiem TV.
4. Jeśli chcesz sterować źródłem sygnału HDMI (np. odtwarzacz DVD) to do gniazda IR IN w odbiorniku podłącz przewód oznaczony IR RX, a do gniazda IR OUT w nadajniku podłącz przewód oznaczony IR TX. W ten sposób będziesz mógł za pomocą pilota zdalnego sterowania zmieniać ustawienia źródła sygnału HDMI.
5. Włącz zasilanie urządzeń HDMI.
6. Podłącz wtyki DC obydwu zasilaczy do gniazd **DC 5V** w nadajniku TX i odbiorniku RX.
7. Podłącz zasilacze do gniazda sieci zasilającej 230V AC.

8. Prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń sygnalizowane jest ciągłym świeceniem diod LED oznaczonych **LINK**. Jeśli diody **LINK** błyskają sprawdź wszystkie połączenia, ewentualnie wciśnij przycisk **RESET**.
9. Jeśli obraz jest niestabilny wciśnij przycisk **RESET** w celu ponownego ustawienia parametrów pracy.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.



W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.