

KARTA PRODUKTU

PRZYŁĄCZE USB 2.0 WTYK A/WTYK MIKRO USB DSF605 TALVICO

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości przewód USB zakończony wtykiem USB 2.0 typu A oraz wtykiem mikro USB. Przeznaczony do transmisji danych i ładowania, wykonany z wytrzymałych materiałów zapewniających dużą trwałość i niezawodność. Końcówki zostały zaopatrzone w powłokę z tworzywa TPE 95A, która zapewnia pewny chwyt podczas wsuwania i wysuwania z gniazda.


Maksymalny prąd ładowania (dla napięcia 5V)	długość przewodu 0,5m ±30mm	1,7A
	długość przewodu 1,0m ±30mm	0,87A
	długość przewodu 1,5m ±50mm	0,58A
	długość przewodu 3,0m ±100mm	0,29A
	długość przewodu 5,0m ±150mm	0,17A

Złącza wtyk USB 2.0 typu A oraz wtyk mikro USB


SPECYFIKACJA PRZEWODU:

Napięcie pracy	30V
Maksymalna temperatura przewodnika	80°
Aprobata	AWM Style 20276 VW-1
Cechy fizyczne	[0.15CU/7*2C+0.12CU/7*1P+1/0.32CCS+AL] średnica = 3.5mm kolor: czarny

BUDOWA:

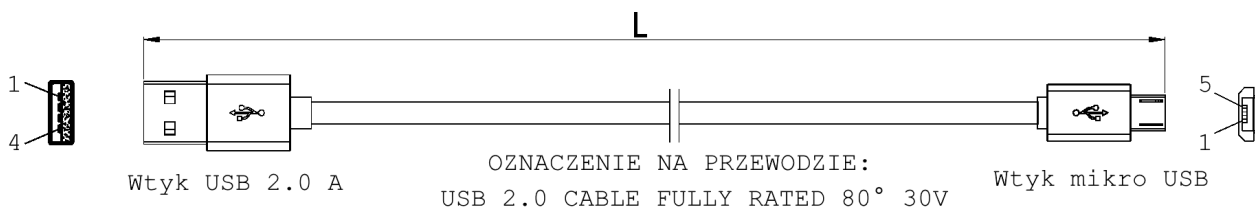

Schemat połączeniowy:

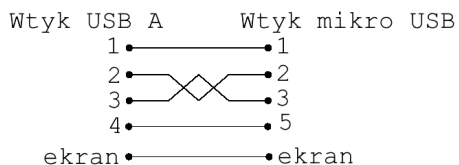

Struktura przewodu:

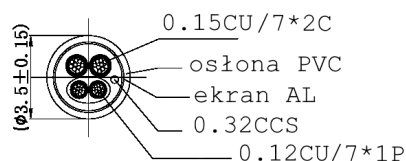


TABELA KODÓW:

Długość L	P/N
0,5m ±30mm	11339
1,0m ±30mm	11340
1,5m ±50mm	11341
3,0m ±100mm	11342
5,0m ±150mm	11343