


KARTA PRODUKTU #11425

Wtyk 8P8C RJ45 kat.6 drut UTP TALVICO

DANE TECHNICZNE

Maksymalne napięcie	150V AC RMS
Maksymalny prąd	1.5A
Maksymalna rezystancja styku	20mΩ EIA-364-23
Minimalna rezystancja izolacji	1000MΩ dla 500V DC EIA-364-21C
Wytrzymałość elektryczna	1500V AC DC @ 0.5mA 50Hz/60Hz 1 minuta EIA-364-20B
Zakres temperatury użytkowania	-25°C ~ 55°C GB 10753-89
Zakres temperatury przechowywania	-10°C ~ 40°C / wilg. względna <80% GB 10753-89
Przewód	przekrój przewodnika 24 lub 26AWG maks. średnica izolacji przewodnika 0.89 lub 0.99mm rozmiar izolacji zewnętrznej 3.88*8.7mm
Siła wkładania lub wyciągania	30N
Niezawodność	750 cykli/minutę
Materiał:	pin stop miedzi T=0.3 połączany obudowa czysty poliwęglan UL94V-2

BUDOWA:

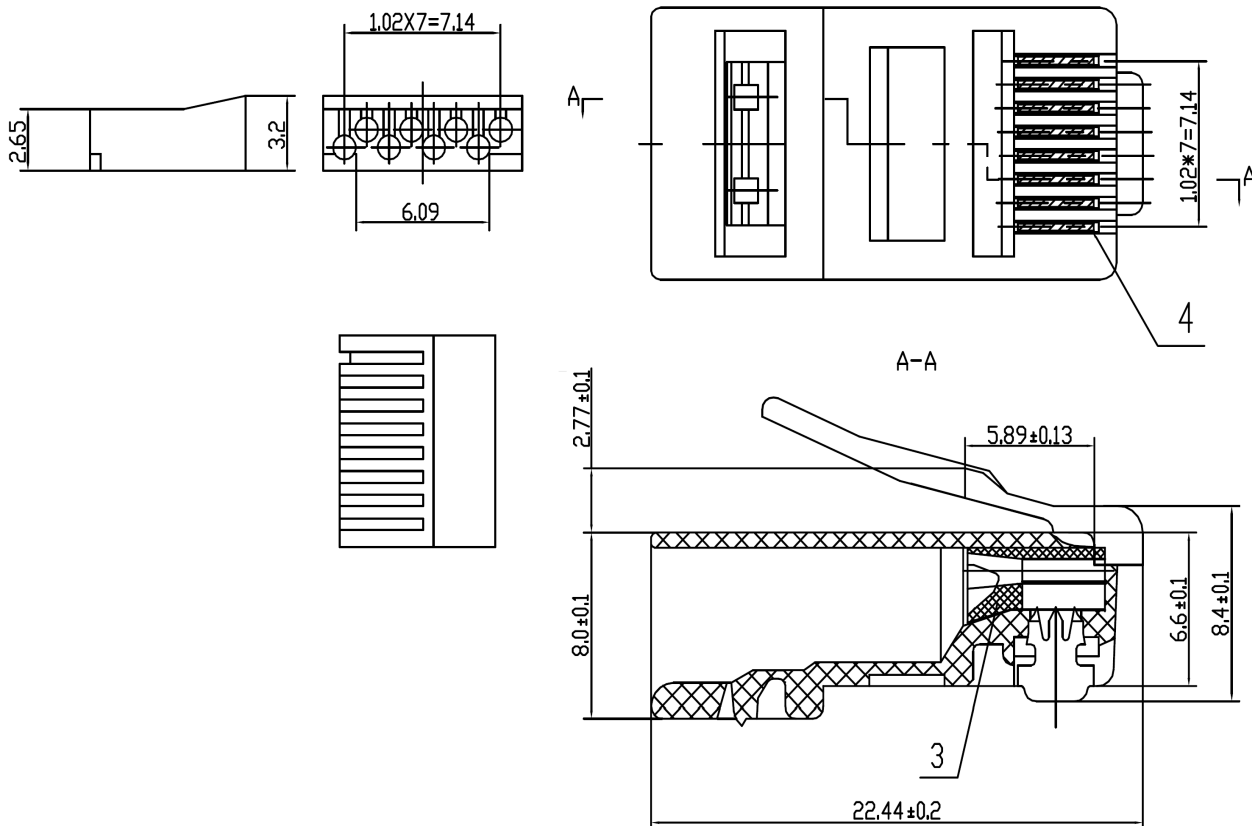

Jednostka: mm