

PISTOLET KLEJOWY ZD-5B 10W, 15W, 20W

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne i opakowania przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieci zasilającej 230V AC sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia pistolet nie może być używany.
- Systematycznie kontroluj jakość przewodu zasilającego, jeśli posiada jakiegokolwiek uszkodzenia przyrządu nie można używać. Zleć wymianę przewodu w specjalistycznym serwisie.
- Nigdy nie wieszaj przyrządu na kablu zasilającym.
- Po zakończonej pracy odłącz wtyczkę zasilającą od sieci 230V.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami oraz nie używaj w miejscach o dużej wilgotności.
- Osoba pracująca z urządzeniem powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.
- Nie używaj pistoletu w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Niebezpieczeństwo oparzenia! Klej i tulejka wylotowa nagrzewają się do wysokiej temperatury. Nigdy nie dotykaj tulejki wylotowej płynnego kleju.
- Nie dopuść, aby doszło do bezpośredniego kontaktu gorącego kleju z osobami lub zwierzętami. W przypadku, kiedy gorący klej dotknie skóry, natychmiast trzymać to miejsce przez kilka minut pod zimnym strumieniem wody. Nie próbować usuwać gorącego kleju ze skóry.
- Podczas pracy używaj okularów ochronnych dla zapewnienia właściwej ochrony oczu.



UWAGA!

- W czasie przerw w pracy trwających dłużej niż 30 minut wyciągnij wtyczkę z gniazda.
- Okresowo można czyścić obudowę pistoletu wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używaj do czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	100-240V AC
Pobór mocy	w zależności od modelu 10, 15 lub 20W
Średnica wkładu termotopliwego	7mm

BUDOWA



OBSŁUGA



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

Klej nagrzewa się do wysokiej temperatury. Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku kontaktu kleju ze skórą natychmiast umieść oparzone miejsce na kilka minut pod strumieniem zimnej wody. Nie próbuj od razu usuwać kleju ze skóry! W razie potrzeby udaj się do lekarza.


Przygotowanie do klejenia

Elementy przeznaczone do sklejania muszą być czyste, suche i nie zatłuszczone. Gładkie powierzchnie przetrzyj drobnym papierem ściernym. W przypadku klejenia materiałów o dużej przewodności cieplnej (np. kamień lub metal) należy wstępnie podgrzać sklejane powierzchnie. Klejone miejsca muszą być wolne od tłuszczu, suche i absolutnie czyste. W celu zapewnienia optymalnej wytrzymałości spoiny klejone elementy należy połączyć bezpośrednio po nałożeniu kleju.

1. Rurkę zimnego kleju włóż do otworu na klej w tylnej części przyrządu.
2. Włącz wtyczkę zasilania do sieci 230V AC.
3. Zaczekaj około 5 minut na nagrzanie elementu topiącego klej.
4. Używając przycisku spustu kleju wyciśnij odpowiednią ilość kleju.
5. Po nałożeniu kleju obrabiane przedmioty natychmiast dociśnij do siebie.
6. W celu wyłączenia wyciągnij wtyczkę z gniazda.

Ważna wskazówka:

Pamiętaj, aby w trakcie pracy umieszczać pistolet na blacie zgodnie z rysunkiem:

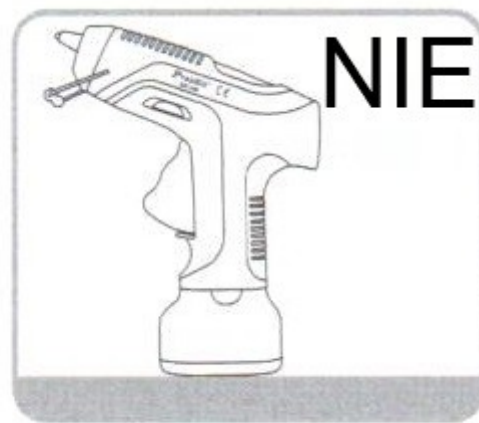

PRAWIDŁOWE

USUWANIE

URZĄDZENIA



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

WWW.ROTTER.COM.PL