

INSTRUKCJA OBSŁUGI

EXTENDER HDMI LKV-383POE #9307



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia:

- extender HDMI (1 odbiornik RX, 1 nadajnik TX) LKV-383POE
- odbiornik podczerwieni
- nadajnik podczerwieni
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne oraz opakowania przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka sieci zasilającej 230V sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia zasilacz nie może być używany.
- Do zasilania extendera używaj tylko zasilacza zgodnego z danymi technicznymi w instrukcji obsługi.
- Gniazdo sieci zasilającej 230V AC, do którego podłączasz zasilacz musi być łatwo dostępne.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli. Nigdy nie zanurzaj extendera i zasilacza w wodzie i innych płynach.
- Pod żadnym pozorem nie polewaj urządzenia wodą lub innym płynem.
- Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub mokrych. Urządzenie przeznaczone jest do pracy tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami, szczególnie podczas wsadzania i wyciągania z gniazdka 230V.
- Po skończonej pracy odłącz nadajnik i odbiornik od źródeł zasilania, a zasilacz odłącz od gniazdka sieci zasilającej.

- W przypadku jakiegokolwiek awarii urządzenia natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka 230V.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj urządzenia w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.





UWAGA!

- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami oraz wysoką wilgotnością.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.



BUDOWA

Odbiornik RX:

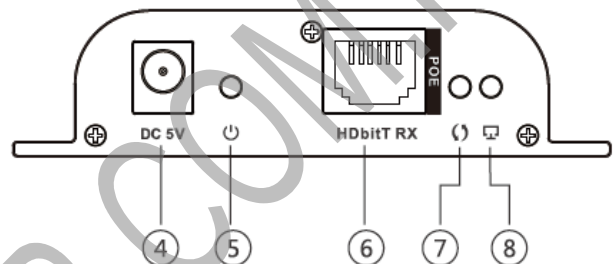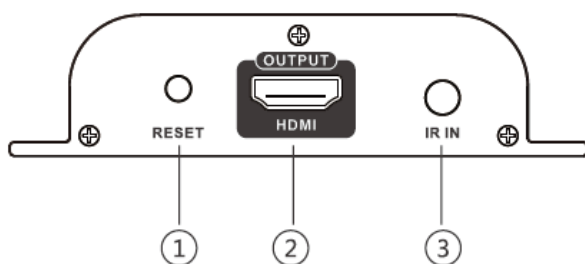

1. Przycisk **RESET**.
2. Wyjście HDMI **HDMI OUTPUT**.
3. Wejście **IR IN**.
4. Gniazdo zasilania **DC 5V**.
5. Dioda sygnalizacji podłączenia zasilania.
6. Gniazdo przewodu LAN **HdbiT RX**.
7. Dioda sygnalizacji transmisji danych.
8. Dioda sygnalizacji połączenia przewodem LAN.

Nadajnik TX:

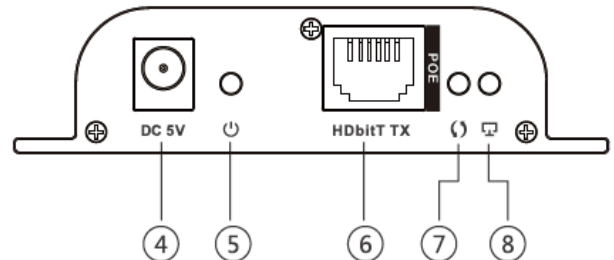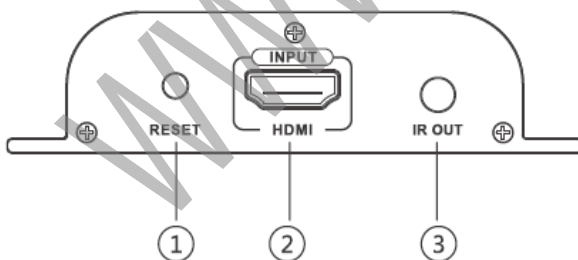

1. Przycisk **RESET**.
2. Wejście HDMI **HDMI INPUT**.
3. Wyjście **IR OUT**.
4. Gniazdo zasilania **DC 5V**.
5. Dioda sygnalizacji podłączenia zasilania.
6. Wejście przewodu LAN **HdbiT TX**.
7. Dioda sygnalizacji transmisji danych.
8. Dioda sygnalizacji połączenia przewodem LAN.

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne rozdzielczości HDMI	480p/576p/720p /1080p 480i/576i/1080i
Przewód połączeniowy	wysokiej jakości przewód LAN cat.5e lub wyższej, zakończony wtykami typu RJ45
Maksymalna długość przewodu LAN	120m dla przewodu cat.6
Zasilanie	5V DC (zasilacze nie są na wyposażeniu)
Pobór mocy	<3,5W nadajnik, <3W odbiornik
Zasilacz	wejście 100~240V 50/60Hz 0,3A wyjście 5V DC / 1A


OBSŁUGA




UWAGA! Należy bezwzględnie przestrzegać kolejności wszystkich podłączeń opisanych w instrukcji obsługi. Podłączenie extendera podczas pracy urządzeń HDMI może spowodować trwale uszkodzenie urządzenia.

Sposób podłączenia


Nadajnik – 1 odbiornik:

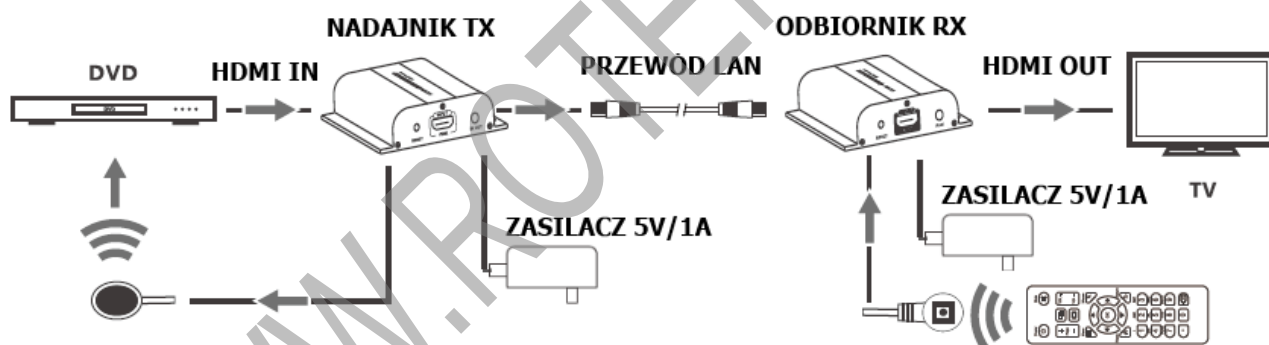

Nadajnik – 1 odbiornik (poprzez switch POE):

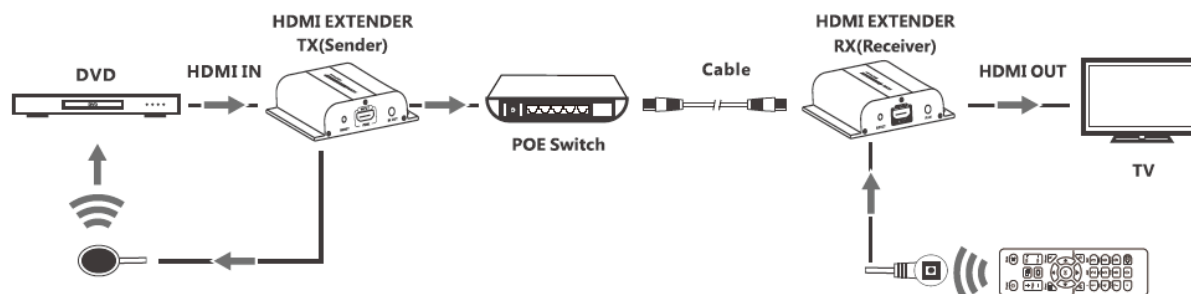

Nadajnik – wiele odbiorników (poprzez switch POE):

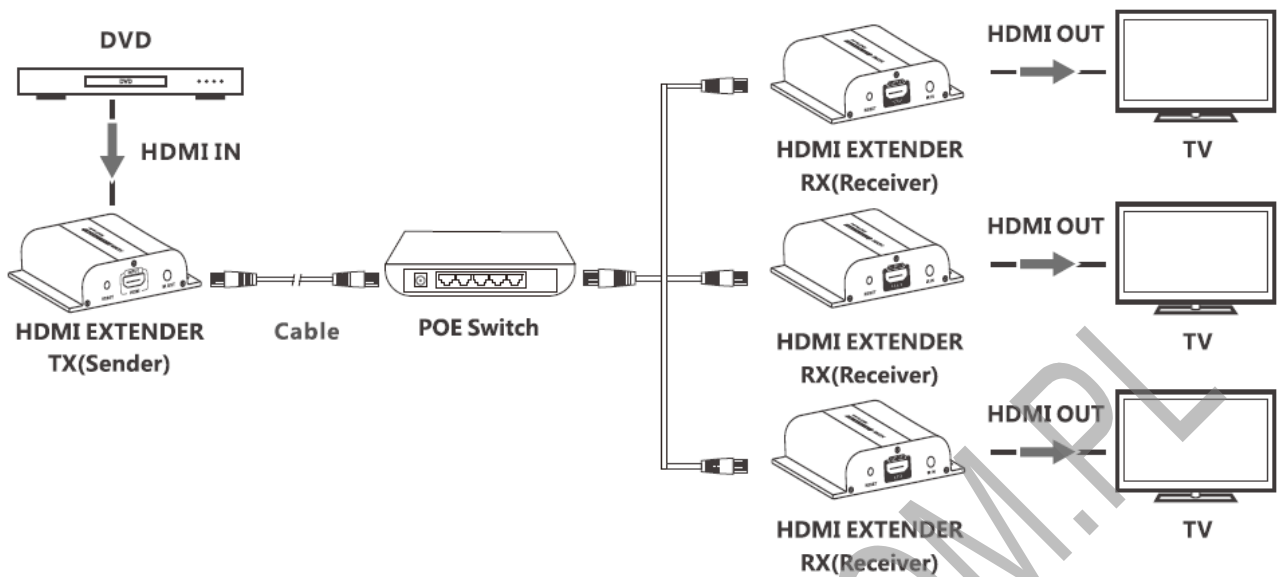

1. Wejścia nadajnika TX i odbiornika RX oznaczone odpowiednio **HdbitT TX** i **HdbitT RX** połącz przewodem typu LAN (skrętka komputerowa) zakończonym wtykami RJ45.
2. Wejście **HDMI INPUT** nadajnika połącz jak najkrótszym przewodem HDMI ze źródłem sygnału.
3. Wyjście **HDMI OUTPUT** odbiornika połącz jak najkrótszym przewodem HDMI z telewizorem.
4. W razie potrzeby przesłania sygnału pilota zdalnego sterowania podłącz przewód oznaczony **IR OUT** do gniazda **IR OUT** w nadajniku, a przewód **IR IN** do gniazda **IR IN** w odbiorniku. Pamiętaj, aby diody IR na końcach przewodów były skierowane w stronę diody IR w pilocie zdalnego sterowania i diody IR w telewizorze i w odległości maksymalnie 5m od tych urządzeń.
5. Włącz zasilanie urządzeń HDMI.
6. Podłącz wtyk DC pierwszego zasilacza do gniazda **DC 5V** w odbiorniku, a wtyk DC drugiego zasilacza do gniazda **DC 5V** w nadajniku.
Transmitter LKV383POE może być zasilany także poprzez przewód LAN ze switcha POE. W tym wypadku nie podłączaj do nadajnika TX i odbiornika RX żadnego zasilacza, gdyż mogłoby to zakłócić poprawną pracę extendera. Switch POE musi zapewniać co najmniej 10W mocy do zasilania nadajnika TX i odbiornika RX.
7. Podłącz zasilacze do gniazdz sieci zasilającej 230V AC.
8. Urządzenie automatycznie ustawi wszystkie parametry pracy dostosowując je do źródła sygnału HDMI i długości przewodu LAN.
9. Jeśli obraz jest niestabilny wciśnij przycisk **RESET** w odbiorniku lub nadajniku w celu ponownego ustawienia parametrów pracy.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.



W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

WWW.ROTTER.COM.PL