

WYPALARKA SI-132B

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- wypalarka SI-132B
- grot lutowniczy – 1szt
- nóż do cięcia na gorąco – 1szt
- groty do wypalania – 10 szt
- stemple – 9szt

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenie oraz opakowanie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki zasilającej z gniazda sieciowego ciągnąc za przewód. Zawsze wyciągaj ją z gniazda za pomocą uchwytu.
- Nie używaj wypalarki w warunkach kondensacji wilgoci, używaj tylko w środowisku suchym.
- Wypalarka przeznaczona jest do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Nigdy nie zanurzaj wypalarki w wodzie i innych płynach, a podczas pracy nie stawiaj obok wypalarki otwartych pojemników z jakimkolwiek płynem.
- Przed podłączeniem zasilania sprawdź stan przewodu zasilającego. Nigdy nie wieszaj wypalarki na przewodzie zasilającym. Jeśli przewód zasilający nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia nie może być używany.
- Podczas pracy pilnuj, aby przewód zasilający znajdował się z dala od gorących elementów wypalarki.
- Po skończonej pracy odłącz wypalarkę od źródła zasilania.
- Nie używaj wypalarki, gdy jest uszkodzona, zdjeta jest jej obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez eksperta lub w specjalistycznym serwisie.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj wypalarki w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nigdy nie dotykaj rozgrzanej końcówki wypalarki. Z uwagi na wysoką temperaturę rozgrzana końcówka może spowodować bardzo poważne poparzenia.
- Nie stosuj wypalarki do nakładania wzorów na powierzchniach lakierowanych. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że obrabiany materiał jest czysty, płaski i wolny od tłuszczu.
- Używaj narzędzia jedynie w dobrze wietrzonych i wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania

oparów i spalin.

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.

- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.

- W miejscu pracy z wypalarką zadbaj o zaopatrzenie w odpowiednie środki gaśnicze.

- Po zakończeniu pracy nie pozostawiaj wypalarki bez nadzoru, aż do osiągnięcia przez wszystkie jej części temperatury pokojowej.

- Osoba pracująca z wypalarką powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

PRZEZNACZENIE


Wypalarka SI-132B została zaprojektowana i wykonana specjalnie do nakładania wzorów i rysunków na wielu różnych materiałach, np. drewnie, skórze, wosku lub korku. W zestawie z wypalarką znajdują się groty do nakładania dowolnych rysunków jak i stemple z gotowymi wzorami. Ponadto urządzenie może służyć jako lutownica do małych prac lutowniczych oraz przyrząd do cięcia na gorąco.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	220~240V AC
Moc maksymalna	25W
Temperatura końcówki do wypalania	360°C ± 40%
Maksymalny czas pracy ciągłej	2 godziny
Czas nagrzewania do temperatury 160°C	120 sekund
Czas nagrzewania do temperatury 300°C	220 sekund
Maksymalna temperatura uchwytu	50°C
Przewód zasilający	3x0,5mm ²
Długość przewodu zasilającego	1,2m
Waga	430g

OBSŁUGA

1. Przygotuj do pracy podstawkę wypalarki poprzez odpowiednie wygięcie naciętego profilu i ustawienie jej na płaskiej, stabilnej i odpornej na temperaturę powierzchni.
2. Wybierz właściwą końcówkę spośród wszystkich znajdujących się w zestawie i wkręć ją do wypalarki. Użyj do tego celu szczypiec lub kombinerek. Upewnij się, że końcówka została zainstalowana poprawnie i nie ma żadnych luzów. Pamiętaj także, aby nie wkręcać końcówek przy użyciu nadmiernej siły, gdyż grozi to uszkodzeniem gwintu w końcówce lub wypalarence.

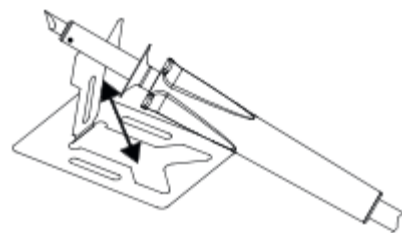

ZAGROŻENIE! Pamiętaj, aby montaż lub wymianę grota bądź noża przeprowadzać dopiero po całkowitym ochłodzeniu wszystkich elementów wypalarki do temperatury pokojowej. Wymiana końcówki przy gorących elementach może spowodować poważne oparzenia!

3. Umieść wypalarkę na podstawce, a następnie włącz wtyczkę zasilania do sieci 230V AC.
4. Zaczekaj kilka minut na nagrzanie końcówki wypalarki.
5. Po nagrzanu końcówki wypalającej do nominalnej temperatury możesz rozpocząć pracę.
6. Po skończonej pracy odłącz wtyczkę zasilania od sieci 230V AC.



PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.